



质保期：5年

非网管型工业交换机

GQ-IF14 系列（萤火虫系列）

1 个 100M 光口和 4 个 10/100M 自适应电口

端口支持自动翻转 (Auto MDI/MDI-X)

支持全双工和半双工自动协商方式

符合 IEEE802.3/802.3U/802.3x 存储转发方式

采用工业级设计：-40 至 75° C 工作温度和双电源 (9-48V DC) 冗余输入

防护等级：IP40, 铝制机箱, 无风扇, 无散热孔

内置防雷电路, 可大大减少雷电感应造成的损坏




产品概述

GQ-IF14 系列是一款以太网的电接口与光接口之间的转换设备, 配置 4 个 10/100M 以太网电口和 1 个百兆光口。用于工业现场实现多台主板服务器、中继器、集线器、终端机与多台终端机之间的互联。光口将以太网的传输距离从铜缆的 100 米延长至 120 公里 (单模光纤)。设备采用 DIN 卡轨式铝型机壳, DC 双电源冗余输入, IP40 防护等级, -40~+75°C 宽工作温度, 确保在各种恶劣环境下 (如高温、低温、粉尘、电磁干扰等) 长期稳定、可靠、安全使用。

产品特点

- 1、1 个 100M 光口和 4 个 10/100M 自适应电口, 端口支持自动翻转 (Auto MDI/MDI-X)。
- 2、支持全双工和半双工自动协商方式。
- 3、支持 MAC 地址自学习功能, 自动更新功能。
- 4、符合 IEEE802.3/802.3U/802.3x 存储转发方式。
- 5、全双工模式下提供 IEEE802.3x 流控功能 (Flow control), 半双工模式下提供背压流控功能 (Back-pressure flow control)。
- 6、电源输入: DC (9~48V) 双电源冗余备份
- 7、IP40 防护等级, DIN 卡轨式安装便于现场网络布置。
- 8、低功耗、无风扇设计。
- 9、宽温工作范围-40°C~+75°C。
- 10、内置防雷电路, 可大大减少雷电感应造成的损坏。

典型应用

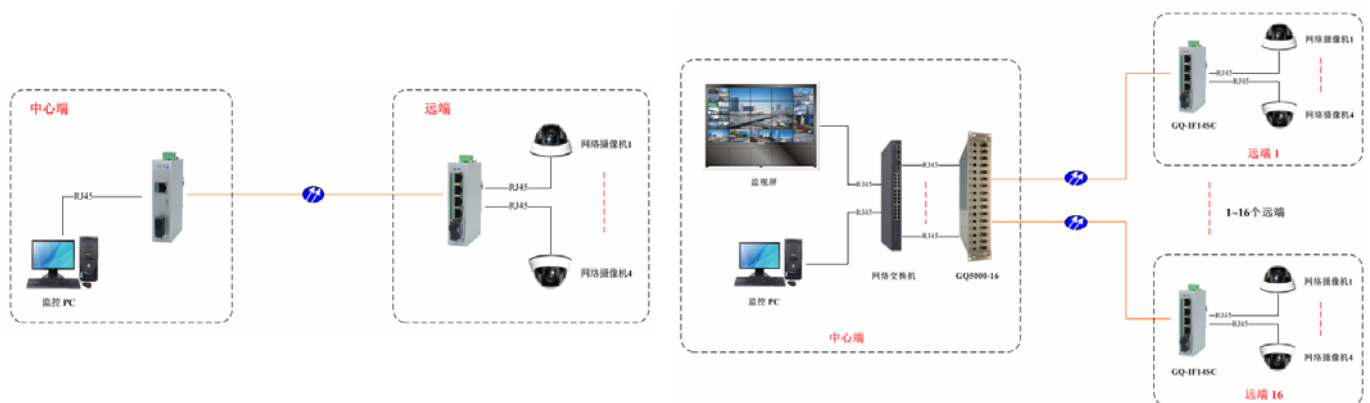

方案一: 点对点应用

方案二: 点对多点应用

## 技术指标

## GQ-IF14 系列

### 光接口:

- 光口: SC/FC/ST, 100Mbps (单纤/双纤)
- 光波长: 850nm、1310nm、1550nm
- 发送光功率: > -12dB
- 光纤(单模): 8/125, 8.7/125, 9/125, 10/125 μm (最长距离至 120Km)

### 工作条件:

- 电源: DC(9~48V) 双电源冗余输入, 反接保护, 过流保护
- 功耗: < 5W
- 电源接口: 绿色接线端子
- 工作温度: -40°C ~ +75°C
- 贮存温度: -45°C ~ +85°C
- 相对湿度: 0 ~ 95%, 无凝结

### 机械和尺寸:

- 安装尺寸: 宽\*高\*深 (mm) 28 × 111 × 78
- 安装方式: DIN 工业卡轨式
- 防护等级: IP40 防护等级, 无风扇设计
- MTBF: 100000h


### 以太网接口:

- 4 个 10/100Base-TX 端口 RJ45 接口
- 符合标准: IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3x 流控功能
- 处理类型: 存储转发
- 背板带宽: 1Gbps
- MAC 地址表大小: 1K, 自动学习
- 包转发速率: 0.9Mpps

### 行业标准:

- EMI: FCC Part15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
- EMS: EN 61000-4-2(ESD) 等级 4, EN61000-4-3 (RS) 等级 3, EN61000-4-4 (EFT) 等级 4, EN61000-4-5 (Surge) 等级 4, EN61000-4-6 (CS) 等级 3, EN61000-4-8 等级 5
- 冲击: GB/T2423.5-1995
- 自由下落: GB/T2423.5-1995
- 振动: GB/T21563-2008/IEC61373: 1999

## 结构尺寸

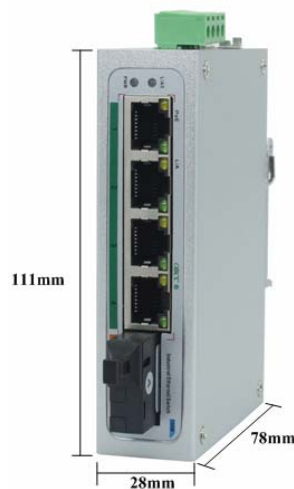

## 订购信息

产品型号	产品名称	功能描述	工作温度
GQ-IF14SC2	工业交换机	一光四电 10/100M 多模双纤 SC 2KM	-40~+75°C
GQ-IF14SC20	工业交换机	一光四电 10/100M 单模双纤 SC 20KM	
GQ-IF14SC20A	工业交换机	一光四电 10/100M 单模单纤 SC 20KM A 端	
GQ-IF14SC20B	工业交换机	一光四电 10/100M 单模单纤 SC 20KM B 端	
GQ-IF14SC40A	工业交换机	一光四电 10/100M 单模单纤 SC 40KM A 端	
GQ-IF14SC40B	工业交换机	一光四电 10/100M 单模单纤 SC 40KM B 端	

了解更多产品信息, 请跟业务员联系!