



非网管型工业交换机

GQ-IG05 (萤火虫系列)

- 5 个 10/100/1000M 自适应电口
- 端口支持自动翻转 (Auto MDI/MDI-X)
- 支持全双工和半双工自动协商方式
- 符合 IEEE802.3/802.3u/802.3x 存储转发方式
- 采用工业级设计: -40 至 75° C 工作温度和双电源冗余输入 (9-48V DC)
- 防护等级: IP40, 铝制机箱, 无风扇, 无散热孔
- 内置防雷电路, 可大大减少雷电感应造成的损坏

质保期: 5年


产品概述

GQ-IG05 是一款 5 口工业以太网交换机, 配置 5 口 10/100/1000M 工业以太网接口。用于工业现场实现多台主板服务器、中继器、集线器、终端机与多台终端机之间的互联。采用 DIN 卡轨式铝型材散热机壳, 双冗余 DC 电源输入, IP40 防护等级, -40~+75 °C 宽工作温度, 确保在各种恶劣环境下 (如高温、低温、粉尘、电磁干扰等) 长期稳定、可靠、安全使用。

技术指标

- 1、5 个 10/100/1000M 自适应电口, 端口支持自动翻转 (Auto MDI/MDI-X)。
- 2、支持全双工和半双工自动协商方式。
- 3、支持 MAC 地址自学习功能, 自动更新功能。
- 4、符合 IEEE802.3/802.3u/802.3x 存储转发方式。
- 5、全双工模式下提供 IEEE802.3x 流控功能 (Flow control), 半双工模式下提供背压流控功能 (Back-pressure flow control)。
- 6、电源输入: 双电源 DC (9~48V) 冗余备份。
- 7、IP40 防护等级, DIN 卡轨式安装便于现场网络布置。
- 8、低功耗、无风扇设计。
- 9、宽温工作范围-40°C~+75°C。
- 10、内置防雷电路, 可大大减少雷电感应造成的损坏。

典型应用

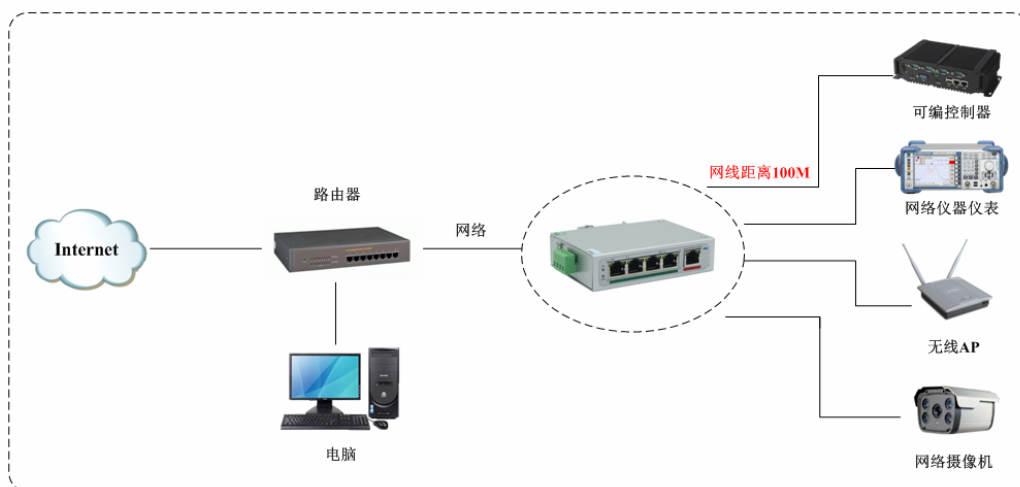

方案应用

技术指标

GQ-IG05

以太网接口:

- 5个10/100/1000Base-TX 端口 RJ45 接口
- 符合标准: IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3z 1000Base-TX, IEEE802.3x 流控功能
- 处理类型: 存储转发
- 背板带宽: 10Gbps
- MAC 地址表大小: 4K, 自动学习
- 包转发速率: 3.7Mpps

行业标准:

- EMI: FCC Part15 Subpart B Class A, EN 55022 Class A
- EMS: EN 61000-4-2 (ESD) 等级 4, EN61000-4-3 (RS) 等级 3, EN61000-4-4 (EFT) 等级 4, EN61000-4-5 (Surge) 等级 4, EN61000-4-6 (CS) 等级 3, EN61000-4-8 等级 5
- 冲击: GB/T2423.5-1995
- 自由下落: GB/T2423.5-1995
- 振动: GB/T21563-2008/IEC61373: 1999

工作条件:

- 电源: 双电源 DC (9~48V) 冗余输入, 反接保护, 过流保护
- 功耗: < 5W
- 电源接口: 绿色接线端子
- 工作温度: -40°C ~ +75°C
- 贮存温度: -45°C ~ +85°C
- 相对湿度: 0 ~ 95%, 无凝结

机械和尺寸:

- 安装尺寸: 宽*高*深 (mm) 28 × 111 × 78
- 安装方式: DIN 工业卡轨式
- 防护等级: IP40 防护等级, 无风扇设计
- MTBF: 100000h

外观尺寸

